

COMUNE DI ROSOLINI


Libero Consorzio dei Comuni - Siracusa

5° Settore LL.PP.

Progetto esecutivo verificato ai sensi dell'art. 54 e 55 del D.P.R.207/2010.

Rosolini li 20/10/2014


Il Responsabile unico del Procedimento
(Com. Corrado Vaccaro)

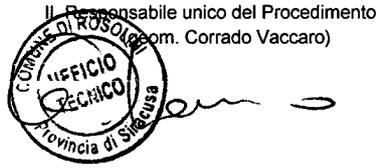

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE N° 8 - SR
U.O. IGIENE PUBBLICA - Sub Distretto Pachino
pratica evasa con parere FAVOREVOLE alle condizioni
richieste nell'allegato "parere igienico-sanitario"

ROSOLINI ~~09 SET. 2014~~

A.S.P. SIRACUSA
SERVIZIO IGIENE PUBBLICA
UFFICIO IGIENE PUBBLICA
SOTTODISTRETTO PACHINO
(Dott. Corrado Vaccaro)

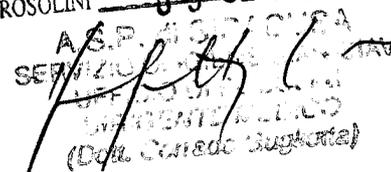

progetto Progetto esecutivo per i lavori di rifunzionalizzazione di un'area mercatale denominata "Antico Mercato" per la partecipazione al bando "Gal Eloro" misura 321/A azione 1		
ubicazione Viale Paolo Orsi (S.S. 115) Rosolini		il progettista (arch. Concetta Ignogna) 
committente Comune di Rosolini		
Analisi prezzi		
scala	revisione	data maggio 2014

Analisi dei prezzi

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori				
			U.M.	Prezzo U.	Quantità	Importo
	p.a.1	Fornitura e collocazione di lastre di pietra di Modica di ottima qualità dello spessore di 3 cm, preparate secondo i disegni della D.L., con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda colla su superfici orizzontali e verticali, comprese anche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.				
		Noli				
1	op.qual.	preparazione e posa lastre	ora	€ 23,99	0,500	€ 12,00
2	op. comune	preparazione e posa lastre	ora	€ 21,61	0,500	€ 10,81
		Materiali				
3	ptr Modica	pietra di Modica in lastre da cm 3	mq	€ 45,00	1,000	€ 45,00
4	sfido	sfido materiali e attrezzature	a stima	€ 0,50	1,000	€ 0,50
5	colla	collante per la posa	a stima	€ 2,00	1,000	€ 2,00
				Totale voci		€ 70,31
				Spese Sicurezza	1,500%	€ 1,05
				Spese Generali	13,640%	€ 9,73
				Utile Impresa	10,000%	€ 8,11
			mq	Prezzo di applicazione		€ 89,20
		In lettere: ottantanove/20				

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori				
			U.M.	Prezzo U.	Quantità	Importo
	p.a.2	Fornitura in opera di cancello in ferro, comprese opere murarie				
		Noli				
1	attrezzi	nolo attrezzatura	a stima	€ 2,00	1,000	€ 2,00
		Trasporti				
2	trasporto	trasporto cancelli in cantiere	a stima	€ 2,00	1,000	€ 2,00
		Materiali				
3	cancello	fornitura cancello	a stima	€ 800,00	1,000	€ 800,00
		Mano d'opera				
4	op. qual.	posa in opera cancello	ora	€ 23,99	1,500	€ 35,99
5	op. comune	posa in opera cancello	ora	€ 21,61	1,500	€ 32,42
				Totale voci		€ 872,41
				Spese Sicurezza	1,500%	€ 13,09
				Spese Generali	13,640%	€ 120,78
				Utile Impresa	10,000%	€ 100,63
			cad	Prezzo di applicazione		€ 1 106,91
		In lettere: millecentosei/91				

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori				
			U.M.	Prezzo U.	Quantità	Importo
	p.a.3	ringhiera grigliata in acciaio zincato dimensioni m 3x1				
		Noli				
1	attrezzi	nolo attrezzatura	a stima	€ 2,00	1,000	€ 2,00
		Trasporti				
2	trasporto	trasporto cancelli in cantiere	a stima	€ 1,00	1,000	€ 1,00
		Materiali				
3	cancello	fornitura ringhiera	a stima	€ 35,00	1,000	€ 35,00
		Mano d'opera				
4	op. qual.	posa in opera cancello	ora	€ 23,99	0,200	€ 4,80
5	op. comune	posa in opera cancello	ora	€ 21,61	0,200	€ 4,32
				Totale voci		€ 47,12
				Spese Sicurezza	1,500%	€ 0,71
				Spese Generali	13,640%	€ 6,52
				Utile Impresa	10,000%	€ 5,44
			mq	Prezzo di applicazione		€ 59,79
		In lettere: cinquantanove/79				

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori				
			U.M.	Prezzo U.	Quantità	Importo
	p.a.4	sistemazione elettrica bagno				
		Materiali				
1	mat. elettrico	cavi, corrugati, interruttori, corpo illuminante, ecc.	a stima	€ 300,00	1,000	€ 300,00
2	sfido	sfrido materiali e attrezzature	a stima	€ 4,00	1,000	€ 4,00
3	mat. edile	malta, ecc.	a stima	€ 5,00	1,000	€ 5,00
		Mano d'opera				
4	op.special.	sistemazione linee elettriche	ora	€ 25,70	4,000	€ 102,80
5	op. comune	sistemazione linee elettriche	ora	€ 21,61	6,000	€ 129,66
6	operaio qual.	realizzazione e copertura tracce	ora	€ 23,99	4,000	€ 95,96
				Totale voci		€ 637,42
				Spese Generali	13,640%	€ 86,94
				Utile Impresa	10,000%	€ 72,44
			cad	Prezzo di applicazione		€ 796,80
		In lettere: settecentonovantasei/80				

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori				
			U.M.	Prezzo U.	Quantità	Importo
	p.a.5	<p>GRUPPO ELETTROGENO DA 20 KVA Fornitura trasporto e posa in opera di gruppo elettrogeno del tipo stazionario ad avviamento automatico e insonorizzato avente le seguenti caratteristiche: - Potenza per servizio continuo PRP 20 KVA (LTP 22 KVA) - Tensione 380/220 V - Frequenza 50 Hz - Motore diesel marca Lombardini 4 cilindri 2.200 (o equivalente) raffreddamento acqua-regolatore di giri elettronico- alternatore sincro KVA 30.00 -Gr. Prot.23 classe H regolazione elettronico - collettori gas di scarico con marmitta silenziatrice - serbatoio carburante installato a bordo completo di: quadro di avviamento automatico in lamiera di acciaio comprendente:- voltmetro con commutatore su 3 fasi - 3 amperometri - frequenzimetro - contaore elettrico - sirena di allarme - centrale elettronica di avviamento e regolazione, allarme e manovra - teleruttori di manovra - fusibili di protezione - interruttore magnetotermico di protezione - morsetti di collegamento Cabina di insonorizzazione rivestita di materiali fonoassorbenti suddivisa in vani isolati tra loro acusticamente e termicamente in modo da garantire il man tenimento della temperatura interna entro i limiti con adeguata ventilazione. L'insonorizzazione garantisce un livello di rumore massimo di 67 dB(A) ISO standard a 7 metri. L'installazione è comprensiva del posizionamento del gruppo nell'area esterna, su basamento (pagato e predisposto a parte) del quadro di avviamento, dei collegamenti elettrici con i cavi in arrivi e partenza, delle tubazioni del gasolio, della messa in servizio e di ogni altro onere e magistero per dare l' opera finita. TIPO " FLW20" ditta FORIDIA srl o equivalente.Compresi tutti gli adempimenti e gli oneri necessari per la richiesta e l' eventuale rilascio di permessi, licenze di esercizio, concessioni, autorizzazioni, certificazioni all'esercizio, visite e controlli eventualmente disposti, ecc.presso le autorità amministrative, gli enti e le associazioni aventi il compito di esercitare controlli o rilasciare concessioni di qualsiasi genere, nonche' per le verifiche e le prove da effettuarsi durante la esecuzione degli impianti da parte della D.L. e per il collaudo tecnico-funzionale da effettuarsi alla fine dei lavori, a carico dell'impresa appaltatrice. Il tutto compreso ogni onere, accessorio e magistero necessari a dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p>				
		Materiali				
1	gruppo elettr.	gruppo elettrogeno 20 KVA	cad	€ 8 800,00	1,000	€ 8 800,00
2	cab inson.	cabina di insonorizzazione	cad	€ 2 650,00	1,000	€ 2 650,00
		Mano d'opera				
3	op. special.	operaio specializzato	ora	€ 25,70	8,000	€ 205,60
4	op. qual.	operaio qualificato	ora	€ 23,99	8,000	€ 191,92
				Totale voci		€ 11 847,52
				Spese Sicurezza	1,500%	€ 177,71
				Spese Generali	13,640%	€ 1 640,24
				Utile Impresa	10,000%	€ 1 366,55
			cad	Prezzo di applicazione		€ 15 032,02
		In lettere: quindicimilatrentadue/02				

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori				
			U.M.	Prezzo U.	Quantità	Importo
	p.a.6	<p>EROGATORI DI SERVIZI ELETTRICI A TORRETTA Fornitura e posa in opera di erogatore di energia in struttura bifacciale doppia, in poliestere rinforzato con fibra di vetro verniciata con colore RAL a scelta della DL, completo di portelli in policarbonato trasparente, serratura con chiave, Kit di piastre portapparecchiatura , Morsettieria, staffa per antistrappo cavo con grado di protezione minimo di IP44 atto a contenere le seguenti apparecchiature: N1 protezione magnetotermica differenziale 30 mA - da 40 A (protezione generale) compreso lampade di presenza tensione N1 Presse CEE-17 3P+N+T-IP65 220V/32A con protezione magnetotermica da 32A e blocco meccanico. N3 Presse CEE-17 2P+T-IP65 220V/16A con protezione magnetotermica da 16A e blocco meccanico. N.2 Presse 2P+T-IP65 220V/16A con protezione magnetotermica da 16A e blocco meccanico. n.1 Sgancio di emergenza compreso la bobina e i circuiti elettrici a partire dal dal quadro generale QEG Compreso tutti gli accessori necessari per l'assemblaggio, quali cavi, morsetteria, ecc.. Comprese le targhette di identificazione dei circuiti realizzate in trafolite, il cablaggio delle apparecchiature indicate, il collegamento con i cavi di partenza ed arrivo, morsetti, capicorda, nodo equipotenziale di terra realizzato con sbarra di rame e morsetti a vite di collegamento dei conduttori di terra, il posizionamento su basamento in cls ed ogni altro onere, accessorio e magistero necessari a dare l'opera completa a perfetta regola d'arte e secondo la normativa vigente.</p>				
		Materiali				
1	torretta	erogatore di energia a torretta	cad	€ 790,00	1,000	€ 790,00
		Mano d'opera				
2	op. qual.	operaio qualificato	ora	€ 23,99	3,000	€ 71,97
3	op. com.	operaio comune	ora	€ 21,61	3,000	€ 64,83
				Totale voci		€ 926,80
				Spese Sicurezza	1,500%	€ 13,90
				Spese Generali	13,640%	€ 128,31
				Utile Impresa	10,000%	€ 106,90
			cad	Prezzo di applicazione		€ 1 175,91
				Arrotondamento		€ -0,91
				Prezzo di applicazione		€ 1 175,00
		In lettere: millecentosettantacinque/00				

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori				
			U.M.	Prezzo U.	Quantità	Importo
1	p.a.7 banco	Banco in alluminio realizzato con profilato di alluminio da 30x18 e doghe da 50x10. Le gambe sono predisposte per l'inserimento delle prolunghe eventualmente acquistabili separatamente, angolini stondati, e cerniere in acciaio zincato fissate tramite ribattini pressati. Banco in vetroresina 100X200				
		Materiali Banco in alluminio100*200	cad	€ 77,00 Totale voci	1,000	€ 77,00 € 77,00
		In lettere: novantasette/22	cad	Spese Sicurezza Spese Generali Utile Impresa Prezzo di applicazione	1,000% 13,640% 10,000%	€ 0,77 € 10,61 € 8,84 € 97,22

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori				
			U.M.	Prezzo U.	Quantità	Importo
1	p.a.8 carrello	CARRELLO PIEGHEVOLE Carrello pianale porta pacchi in lamiera con rivestimento gomma Dimensioni (LxPxH) mm 610x910x860 Portata Kg 250 Ruote gomma nera flangia plastica mm 125 2 fisse 2 girevoli Peso Kg 18,6				
		Materiali carrello pieghevole	cad	€ 60,00	1,000	€ 60,00
				Totale voci		€ 60,00
				Spese Sicurezza	1,500%	€ 0,90
				Spese Generali	13,640%	€ 8,31
				Utile Impresa	10,000%	€ 6,92
			cad	Prezzo di applicazione		€ 76,13
		In lettere: settantasei/13				

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori				
			U.M.	Prezzo U.	Quantità	Importo
1	p.a.9 espositore	Espositore 3 gradini Banco in alluminio a 3 gradini, richiudibile adatto ad esporre la merce su vari ripiani e permettere così una maggiore visibilità. Banco in alluminio realizzato con robuste cerniere robuste cerniere a pantografo, in acciaio zincato da 5 mm. di spessore, che ne agevolano l'apertura in pochi secondi. Le misure standard dei piani sono cm. 31x150. il piano in vetroresina. H 72/100				
		<p style="text-align: center;">Materiali</p> espositore tre gradini banco in alluminio	cad	€ 150,00	1,000	€ 150,00
				Totale voci		€ 150,00
				Spese Sicurezza	1,500%	€ 2,25
				Spese Generali	13,640%	€ 20,77
				Utile Impresa	10,000%	€ 17,30
			cad	Prezzo di applicazione		€ 190,32
		In lettere: centonovanta/32				

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori				
			U.M.	Prezzo U.	Quantità	Importo
1	p.a.10 gazebo 4x4	gazebo 4x4	cad	€ 740,00 Totale voci	1,000	€ 740,00 € 740,00
		Materiali				
		gazebo 4x4				
		cad				
			Spese Sicurezza	1,500%	€ 11,10	
			Spese Generali	13,400%	€ 100,65	
			Utile Impresa	10,000%	€ 85,18	
			Prezzo di applicazione		€ 936,93	
			Arrotondamento		€ 0,07	
			Prezzo di applicazione		€ 937,00	
		In lettere: novecentotrentasette/00				

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori				
			U.M.	Prezzo U.	Quantità	Importo
1	p.a.11	gazebo m 3x3				
		Materiali				
	gazebo 3x3	gazebo 3x3	cad	€ 625,00	1,000	€ 625,00
				Totale voci		€ 625,00
				Spese Sicurezza	1,500%	€ 9,38
			Spese Generali	13,640%	€ 86,53	
			Utile Impresa	10,000%	€ 72,09	
			Prezzo di applicazione		€ 793,00	
		In lettere: settecentonovantatre/00				

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori				
			U.M.	Prezzo U.	Quantità	Importo
1	p.a.12 espositore	<p>ESPOSITORI ORTOFRUTTA A RIPIANI Espositori per frutta e verdura ideali per il punto vendita al minuto o per la grande distribuzione. Sono realizzati con profili esclusivi estrusi in lega di alluminio di alta qualità trattati anodicamente per preservarli dalla corrosione. Il polipropilene che costituisce i piani di appoggio non teme l'umidità ed ha un'ottima resistenza sia alle basse che alle alte temperature. la possibilità di essere trasportato agevolmente, grazie alle robuste ruote in materiale plastico. n. 2 ripiani fissi con piano di appoggio in pianali di polipropilene + n. 1 ripiano inferiore richiudibile Altezza ultimo ripiano 111 cm larghezza ripiani 125,5 profondità 77,5 + 20,5.</p> <p style="text-align: center;">Materiali</p> <p>espositore ortofrutta</p>	cad	€ 580,00	1,000	€ 580,00
		<p>In lettere: settecentotrentasei/00</p>	cad	<p>Totale voci</p> <p>Spese Sicurezza 1,500% € 8,70 Spese Generali 13,640% € 80,30 Utile Impresa 10,000% € 66,90</p> <p>Prezzo di applicazione</p> <p>Arrotondamento € 0,10</p> <p>Prezzo di applicazione</p>		<p>€ 735,90</p> <p>€ 736,00</p>